
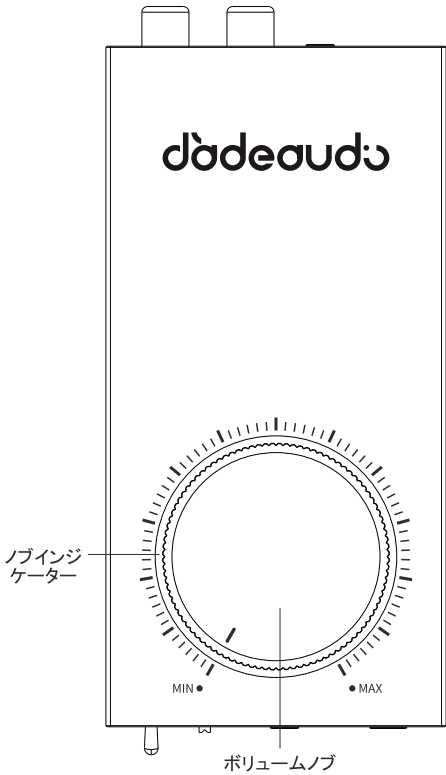


各部の機能と外観

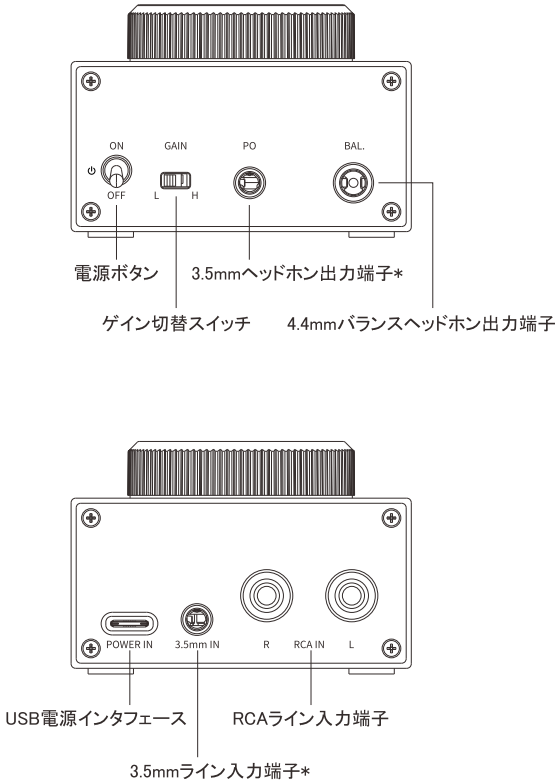

*注: 3.5mmヘッドホン出力と3.5mm入力のマイクは直結されています。マイク機能を使用する場合、フロントパネルの3.5mmインタフェースにはマイク対応のCTIA標準4極ヘッドホンを挿入する必要があります。リアパネルの3.5mm入カインタフェースには、同様にCTIA標準に準拠しマイク機能を備えたデバイスを接続する必要があります。

各部の機能と外観

- 電源のオンとオフ
USB電源インタフェースにアダプターを接続後、ONに切り替えると電源が入り、ノブインジケータが点灯します。OFFに切り替えると電源が切れ、ノブインジケータが消灯します。
- 電源供給
GIGAS1はUSB接続による5VとPD12V電源供給に対応しており、12V供給時にはより高い出力パワーを得ることができます。
- ゲインスイッチ
GIGAS1Iにはハイゲインとローゲインの2段階スイッチがあり、高感度ヘッドホンにはローゲイン、低感度または高インピーダンスヘッドホンにはハイゲインに調整することを推奨します。
- ボリュームノブ
ボリュームはポテンショメータで制御され、時計回りに回転させるとボリュームが増加し、反時計回りに回転させるとボリュームが減少します。MIN位置に近づく、左右チャンネルのボリュームにわずかなアンバランスが生じる場合がありますが、これは正常な現象です。低ゲインに調整した後、ボリュームノブを大きくするか、音源のボリュームを小さくすることで対応できます。

注意事項

- ★システムに異常が発生した場合、再起動するか電源プラグを抜き差しすることで正常に動作することができます。
- ★過大な音量による聴力障害を防ぐため、試聴前に適切な音量に調節してください。
- ★ヘッドホンを抜き差ししたり、ゲインを調整する際は、大きな瞬間的な衝撃音が発生して聴覚を損ねる恐れがありますので、ヘッドホンを着用しないことをお勧めします。
- ★お客様ご自身の修理・分解や、水気のある場所でのご保管は絶対に行わないでください。
- ★ヘッドホン使用中は周囲の音が聞き取りにくくなります。安全のため、危険な環境での使用はお控えください。

本体と付属品

- GIGAS1本体
- USB電源ケーブル
- クイックスタート
- 保証書

さらに詳しく

GIGAS1Iに関する説明とよくある質問(FAQ)については、以下のURLまたはQRコードよりご確認ください。
<https://jadeaudiojapan.co.jp/>

